


Lunghezza della funicella m. 1,3

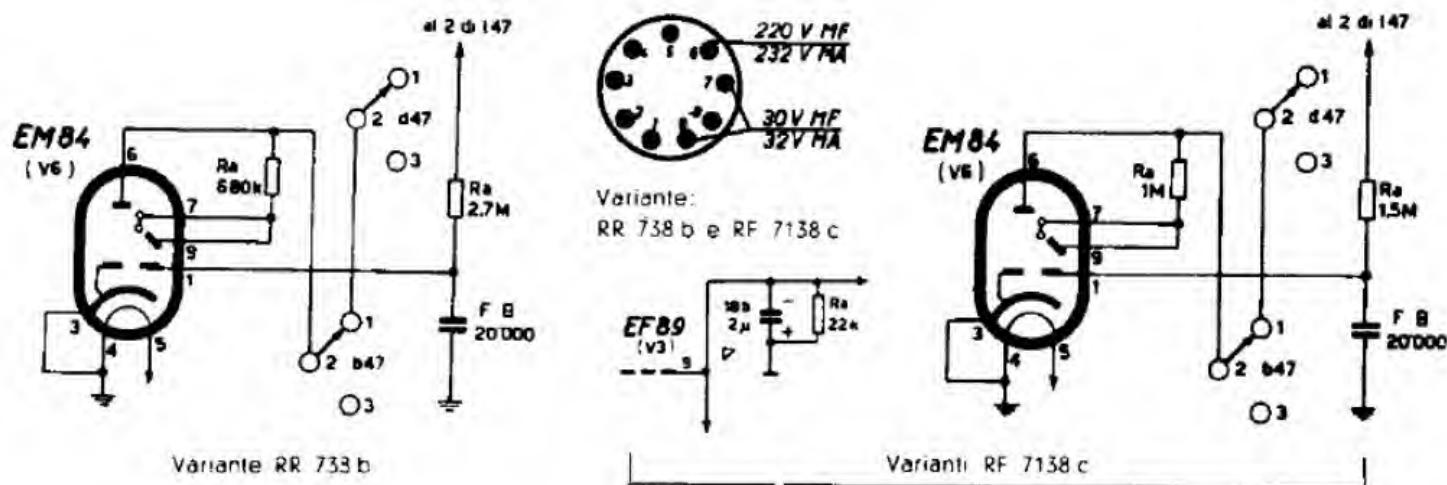

Campo d'onda	Frequenze di taratura	Pos. indice sulla scala (fig. 1)	Induttanze o compensatori da regolare (figg. 2-3)	Osservazioni
II FI	469 Kc.	tutto a destra	26 c - 26 d	Oscillatore fra massa e griglia ECH81
I FI	469 Kc.	tutto a destra	25 c - 25 d	
M.	600 Kc.	1	14 - 11	Oscillatore fra presa antenna e terra
M.	1500 Kc.	2	16 o - 16 a	
C.	6,5 Mc.	3	13 - 12	